



CHARIOTS ÉLÉVATEURS TOUT TERRAIN | 926/930/940

Puissance moteur : 74 cv (55 kW) Capacité de levage : 2,6 à 4 tonnes Hauteur de levage : 3,6 à 5,5 m



LA SOLUTION PRO

Les chariots élévateurs tout terrain JCB Industry Solutions sont conçus spécifiquement pour la manutention de matériaux difficiles. Grâce à notre expérience et à un développement de produits à la pointe de la technologie, nos machines offrent les caractéristiques techniques, les performances, la sécurité et le service nécessaires pour faire du bon travail. Entre nos modèles IndustryPlus et IndustryPro, vous trouverez la solution pro qu'il vous faut.

EFFICACITÉ OPTIMALE

Nos machines IndustryPlus et IndustryPro sont dotées d'un moteur JCB DIESELMAX Stage V de 75 cv, permettant de réduire de 8 % la consommation de carburant et offrant 10 % de couple supplémentaire (440 Nm).




PERFORMANCES OPTIMALES

Congus pour tous les types de terrains et de conditions météo, les modèles IndustryPlus et IndustryPro sont équipés de 4 roues motrices avec mode 2 roues motrices sélectionnable.

FIABILITÉ OPTIMALE

Grâce à la conception innovante du capot, les contrôles quotidiens et l'entretien peuvent être effectués depuis le sol et de chaque côté de la machine.

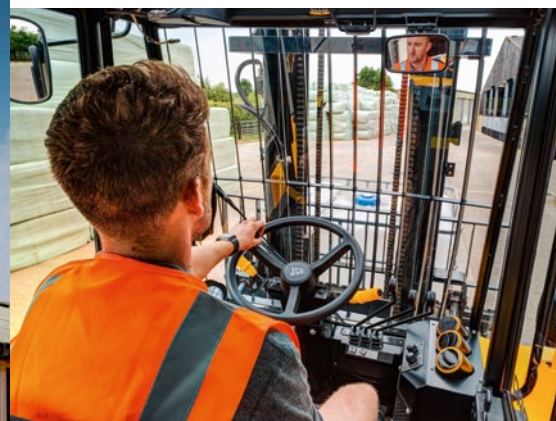

CONFORT OPTIMAL


Tous nos chariots élévateurs tout terrain sont équipés du chauffage de série et de la climatisation en cabine en option, pour que l'opérateur puisse travailler confortablement quel que soit le climat.

SÉCURITÉ OPTIMALE

Nos modèles IndustryPlus et IndustryPro sont dotés de fonctions de sécurité supplémentaires, telles que le capteur de présence de l'opérateur de série et l'interrupteur d'isolement hydraulique, pour une utilisation sécurisée en toutes circonstances.



DIMENSIONS STATIQUES

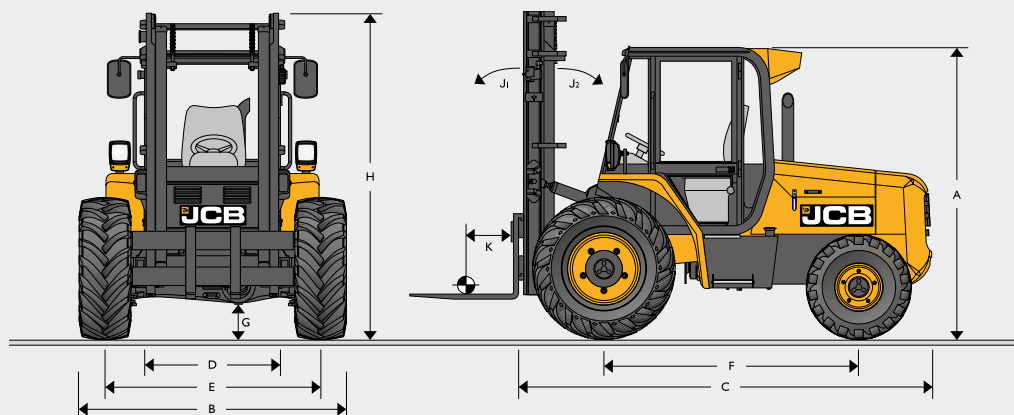

		926	930	940
A	Hauteur hors tout cabine	m	2,56	2,56
B	Largeur hors tout (aux pneumatiques)	m	2,20	2,20
C	Longueur hors tout au tablier	m	3,56	3,64
D	Largeur intérieure de la cabine	m	1,10	1,10
E	Voie	m	1,80	1,80
F	Empattement	m	2,13	2,21
G	Garde au sol	m	0,30	0,30
H	Hauteur mât rétracté			
	Mât 3,6 m	m	2,80	2,80
	Mât 4,5 m	m	2,49	2,49
	Mât 5,5 m	m	2,80	2,80
	Hauteur mât déployé			
	Mât 3,6 m	m	4,63	4,63
	Mât 4,5 m	m	5,46	5,46
	Mât 5,5 m	m	6,44	6,44
J1	Inclinaison du mât vers l'avant	degrés	18 °	10 °
J2	Inclinaison du mât vers l'arrière	degrés	10 °	10 °
K	Centre de gravité de la charge	m	0,50	0,50

Les données ci-dessus sont basées sur les spécifications suivantes : Taille de fourche standard : Classe IIIA | 067 × 100 × 50 mm.

POIDS

		926	930	940
Poids hors tout	kg	5 780	6 210	7 370

MOTEUR

		926/930/940
Modèle		DIESELMAX Stage V JCB 430
Cylindrée	litres	3,0
Carburant		Diesel
Refroidissement		Liquide
Alésage	mm	92
Course	mm	112
Puissance moteur – ISO 14396 à 2 000 tr/min	cv (kW)	74 (55,0)
Couple brut – ISO 14396 à 1 300 tr/min	Nm	440
Norme d'émissions		Stage V
Intervalle de changement d'huile moteur		500 heures

TRANSMISSION

		926-4/930-4/940-4
Fabricant		JCB
Dénomination		Syncroshuttle
Convertisseur de couple		279 mm (11")
Ratio de convertisseur de couple		2,20:1
Vitesses marche avant/arrière		4/4
Sélection de rapport		Manuelle
Commande inverseur – Avant/Arrière		Powershuttle
Vitesses de translation		km/h (mi/h)
Vitesse 1		5,3 (3,2)
Vitesse 2		8,6 (5,3)
Vitesse 3		16,2 (10,1)
Vitesse 4 (sauf en Allemagne)		29,7 (18,4)

RAYON DE BRAQUAGE ET ANGLES AVEC LA LIGNE DE SOL

		926	930	940
Rayon de braquage extérieur 4 roues motrices	m	4,35	4,35	4,92
Angle de dégagement		53 °	53 °	53 °
Angle d'obstruction		51 °	51 °	51 °


Les données ci-dessus sont basées sur les spécifications suivantes : Taille de fourche standard | 067 × 100 × 50 mm.

PNEUMATIQUES

		926	930	940
Pneumatiques standard		16,5/85-24	16,5/85-24	16,5/85-24
Avant		Traction	Traction	Traction
4 roues motrices arrière		12,5/80-18	10,5-18	12,5/80-18
		Traction	Traction	Traction


SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
		926/930/940
Tension	V	12
Débit de l'alternateur	A/h	110
Capacité de la batterie	A/h	120
Éclairage routier complet, clignotants, feux de détresse, feux de recul et feux de brouillard.		
CAPACITÉS		
		926/930/940
Réservoir de carburant	litres	88
Réservoir hydraulique	litres	60
Carter d'huile moteur	litres	12
Système d'huile de transmission	litres	18
Système de refroidissement moteur	litres	17
FREINS		
Freins de service : Freins hydrauliques servo-assistés à rattrapage de jeu automatique sur tous les modèles. Frein de stationnement : Frein à disque à commande manuelle sur sortie de la boîte de vitesses.		
CIRCUIT HYDRAULIQUE		
Pompe à engrenage valve de priorité à la direction, crépine d'aspiration et filtre. Pression de service : 230 bar, débit 76 L/min. Protection contre l'éclatement des flexibles dans le circuit hydraulique du mât.		
MÂTS ET TABLIERS		
Mâts Clearview à visibilité totale en acier à section en I et en U. Chaînes de mât haute résistance. Les roulements à rouleaux de guidage sont sous carter étanche à vie. Tablier industriel de classe III, ou tablier à barres disponible sur différents mâts. Vérin d'inclinaison réglable à droite.		
LIMITATION AUTOMATIQUE		
Soupape de limitation : Le mât de 5,5 m est équipé d'une soupape de limitation qui réduit automatiquement la capacité de levage au-delà de 4,5 m pour des raisons de sécurité et de stabilité.		
MODULE OPÉRATEUR		
Cabine ou canopy insonorisés, conforme FOPS (structure de protection contre les chutes d'objets) selon FEM Section IV et ANSI B56.6 – 1978. Cabine : Fixation sur silentblochs, deux portes d'accès, plancher de niveau avec tapis de sol, vitres de sécurité sur toute la surface et fenêtre de toit laminée. Équipement : Siège à suspension en velours/vinyle, rétroviseur et chauffage/désembuage à 3 vitesses. Essuie-glace et lave-glace avant/arrière, klaxon. Manuel. Instruments pour charger la batterie de l'horomètre. Système d'avertissement sonore/visuel pour la charge de l'alternateur, la température du liquide de refroidissement, la pression de l'huile moteur, la pression et la température de l'huile de transmission, et en cas d'obstruction du filtre à air. Voyants indicateurs pour : feux de route, feux de détresse, frein de stationnement activé, clignotants. Leviers de commande hydrauliques, levier de vitesse, frein de stationnement, levier de marche avant/arrière, déconnexion 4 roues motrices, accélérateur, frein et bouton de déconnexion de la transmission.		
ÉQUIPEMENTS EN OPTION		
Services auxiliaires au tablier via enrouleur de flexibles pour les équipements motorisés. Jeux de roues et de pneumatiques. Siège à suspension pneumatique. Lave-glace de vitre de toit. Gyrophares de toit orange et vert. Extincteur. Rétroviseurs extérieurs cabine. Protections de pare-brise avant. Garde-boue arrière en option. Feu de recul. Kit de protection du ventilateur de moteur. Feux de cabine avant et arrière, avec option LED. Système d'antidémarrage. Alarme de recul cri du lynx.		

CAPACITÉS JCB 926

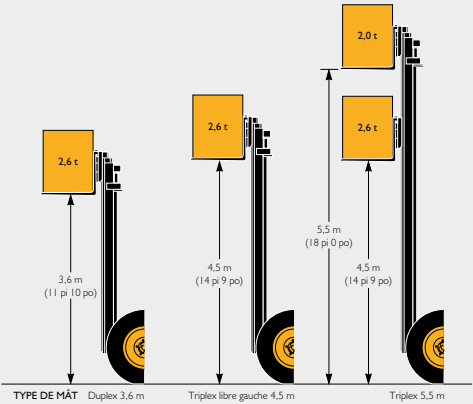


Disponible avec tablier industriel et tablier à barres.

CAPACITÉS JCB 930

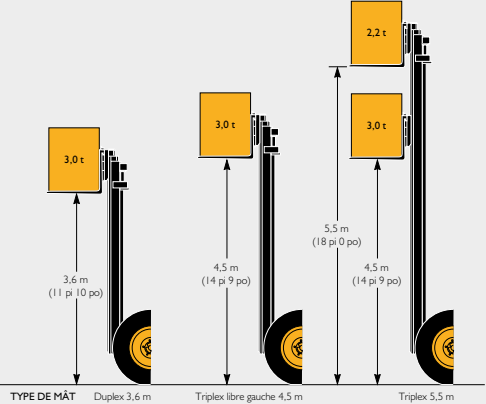

Disponible avec tablier industriel et tablier à barres.

CAPACITÉS JCB 940

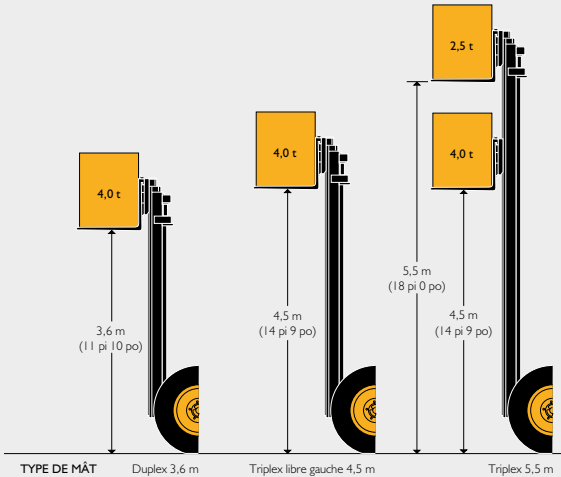

Disponible avec tablier à barres.

Les données ci-dessus sont basées sur les spécifications suivantes : Taille de fourche standard : Classe IIIA I 067 × 100 × 50 mm.







UN CONSTRUCTEUR, PLUS DE 300 MACHINES

Concessionnaire JCB le plus proche de chez vous

Chariots élévateurs tout terrain | 926/930/940

Puissance moteur : 74 cv (55 kW) Capacité de levage : 2,6 à 4 tonnes Hauteur de levage : 3,6 à 5,5 m

JCB SAS - Zone d'activités - 3 rue du Vignolle - 95842 SARCELLES CEDEX

Tél. : 01 34 29 20 20 Télécopie : 01 39 90 93 66

Site Internet : www.jcb.fr Email : france.jcbmarketing@jcb.com

Les dernières informations en date sur cette gamme de produits peuvent être téléchargées sur : www.jcb.fr

© 2022 JCB Sales. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, enregistrée dans un système de stockage de données ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie ou autre, sans la permission préalable de JCB Sales. Toutes les références données dans cette publication en matière de poids opérationnels, dimensions, capacités et autres mesures de performances sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent varier en fonction des données techniques exactes de chaque machine. Par conséquent, ne pas se fier à ces données pour établir la pertinence d'un modèle pour une application particulière. Demandez systématiquement conseil à votre concessionnaire local JCB. JCB se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Les illustrations et données techniques présentées peuvent comprendre des équipements et des accessoires en option. Le logo JCB est une marque de commerce de J. C. Bamford Excavators Ltd.

