

TELETRUK ÉLECTRIQUE | 30-19E / 35-22E



100 % électrique. Zéro émission.



CAPACITÉ
MAXI

3 000 – 3 500 kg

CAPACITÉ
MAXI 2M

1 900 – 2 200 kg

HAUTEUR DE
LEVAGE MAXI

4 m

PLUS DE PRODUCTIVITÉ

Avec deux modèles au choix, la nouvelle gamme TELETRUK électrique JCB est conçue pour le gain de temps et d'espace.



SOULEVER ET CHARGER

La flèche télescopique unique en son genre permet d'économiser 70 m² d'encombrement au sol par chariot, grâce à un chargement latéral unique. La faible hauteur de la cabine, seulement 2,2 m, permet de charger et de décharger à l'intérieur des conteneurs et des remorques.

PLUS DE SÉCURITÉ

Excellente visibilité, commandes de précision, le TELETRUK offre aux opérateurs un contrôle total quels que soient l'environnement et l'application.




CONTRÔLE TOTAL

La fonction unique de contrôle du mouvement de la charge empêche le basculement vers l'avant pour plus de sécurité sur le chantier.


PLUS DE POLYVALENCE

Avec sa portée avant, sa faible hauteur et son rayon de braquage réduit, le TELETRUK électrique de JCB est le chariot élévateur à contrepoids le plus polyvalent au monde.

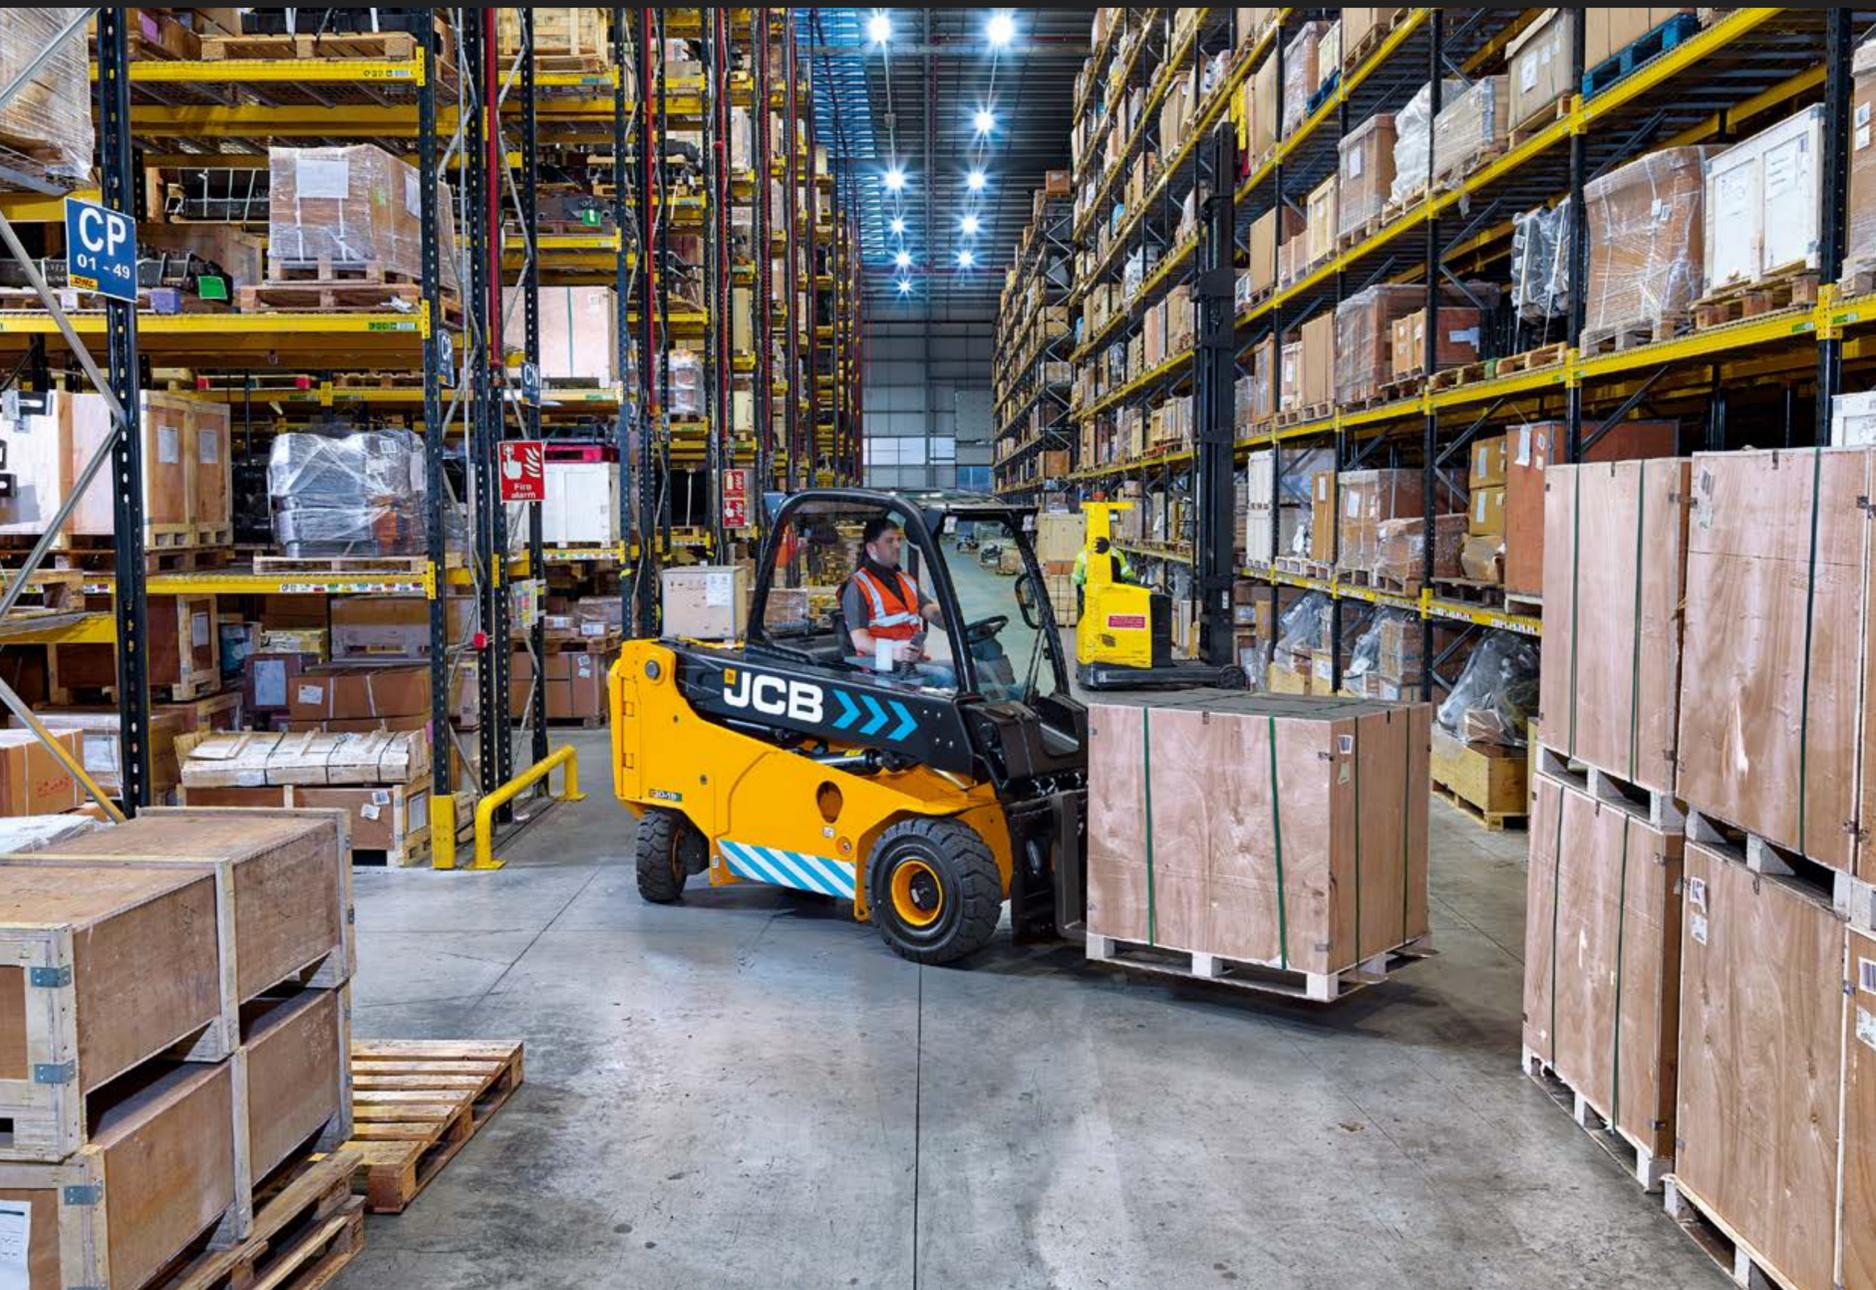

POLYVALENCE EXTRÊME

Qu'il s'agisse de charger une fourgonnette, un camion, un conteneur ou un train, le TELETRUK s'adapte à toutes les opérations logistiques.

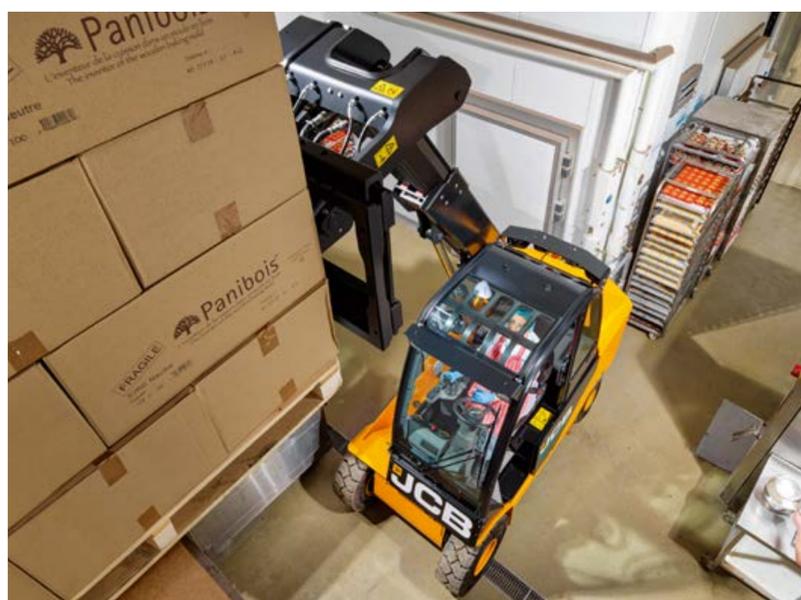

PLUS DE RESPECT

Modèles zéro émission à faible niveau de bruit, les deux TELETRUK électriques peuvent fonctionner en 24/7, dans les environnements urbains et dans les zones sensibles au bruit.



FONCTIONNEMENT 24/7

L'accélération de la machine peut être réduite de 10, 20 ou 30 % par simple pression du bouton éco.

PLUS DE CONFORT

La toute dernière cabine CommandPlus JCB assure un confort de conduite supérieur tout au long de la journée de travail, pour une productivité maximale.



VISIBILITÉ TOTALE

La conception unique de la flèche montée sur le côté du TELETRUK offre à l'opérateur une visibilité à 360° inégalée.



TELETRUK ÉLECTRIQUE | 30-19E / 35-22E



MODÈLE	30-19E	35-22E
Hauteur de levage	4 000 mm	4 000 mm
Capacités de levage	3 000 kg	3 500 kg
Capacité à 2 m	1 900 kg	2 200 kg
Débit hydraulique auxiliaire	2 × 70 L/min	2 × 70 L/min
Vitesse de translation	18 km/h	18 km/h
Rayon de braquage	2 550 mm	2 590 mm



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Puissants moteurs à courant alternatif
- Joystick multifonction
- Cabine certifiée ROPS/FOPS
- Rotation de 90° du pont arrière
- Rotation complète sur 111° du tablier
- 2 auxiliaires 70 L/min
- Contrôle du mouvement de la charge
- Utilisation intérieure et extérieure
- Assistance télématique JCB LiveLink
- 2 ans de garantie

JCB E-TECH



100 % électrique. Zéro émission.

POUR EN SAVOIR PLUS

JCB E-TECH

www.jcb.com/fr-fr/electrique