

ROULEAUX TANDEM VIBRANTS | CT160 / 260 / 380 / 430



EASY — IN A — HARD WORLD



POIDS OPÉRATIONNEL
1 710 — 4 500 kg

PUISSANCE DU MOTEUR
19 — 48,9 cv

LARGEUR DU TAMBOUR
800 — 1 400 mm

SIMPLE DE GAGNER EN PRODUCTIVITÉ

Les rouleaux tandem JCB affichent des charges linéaires statiques et des forces centrifuges élevées, pour de meilleures performances en dynamique comme en statique, sur agrégats comme sur l'asphalte.



PERFORMANCES ÉPROUVÉES

Le simple déport du tambour permet d'augmenter l'efficacité, tandis que ses bords chanfreinés assurent une finition lisse. Le système de pulvérisation sous pression, avec buses orientées vers le haut, envoie la quantité d'eau nécessaire sur les tambours.

SIMPLE ET EFFICACE

Les nouveaux rouleaux tandem JCB sont conçus pour optimiser à la fois la simplicité d'emploi, la productivité, la sécurité et la facilité d'entretien.




CONSTRUITS POUR L'EFFICACITÉ

Tous les modèles de notre gamme CT sont équipés de moteurs Stage V. Les JCB CT160 et 260 sont équipés d'un moteur Kubota, tandis que les JCB CT380 et 430 intègrent un moteur Köhler.

SIMPLE À UTILISER

Avec un agencement simple et intuitif des commandes et un confort supérieur pour l'opérateur, nos nouveaux rouleaux tandem rendent le travail plus facile et agréable.

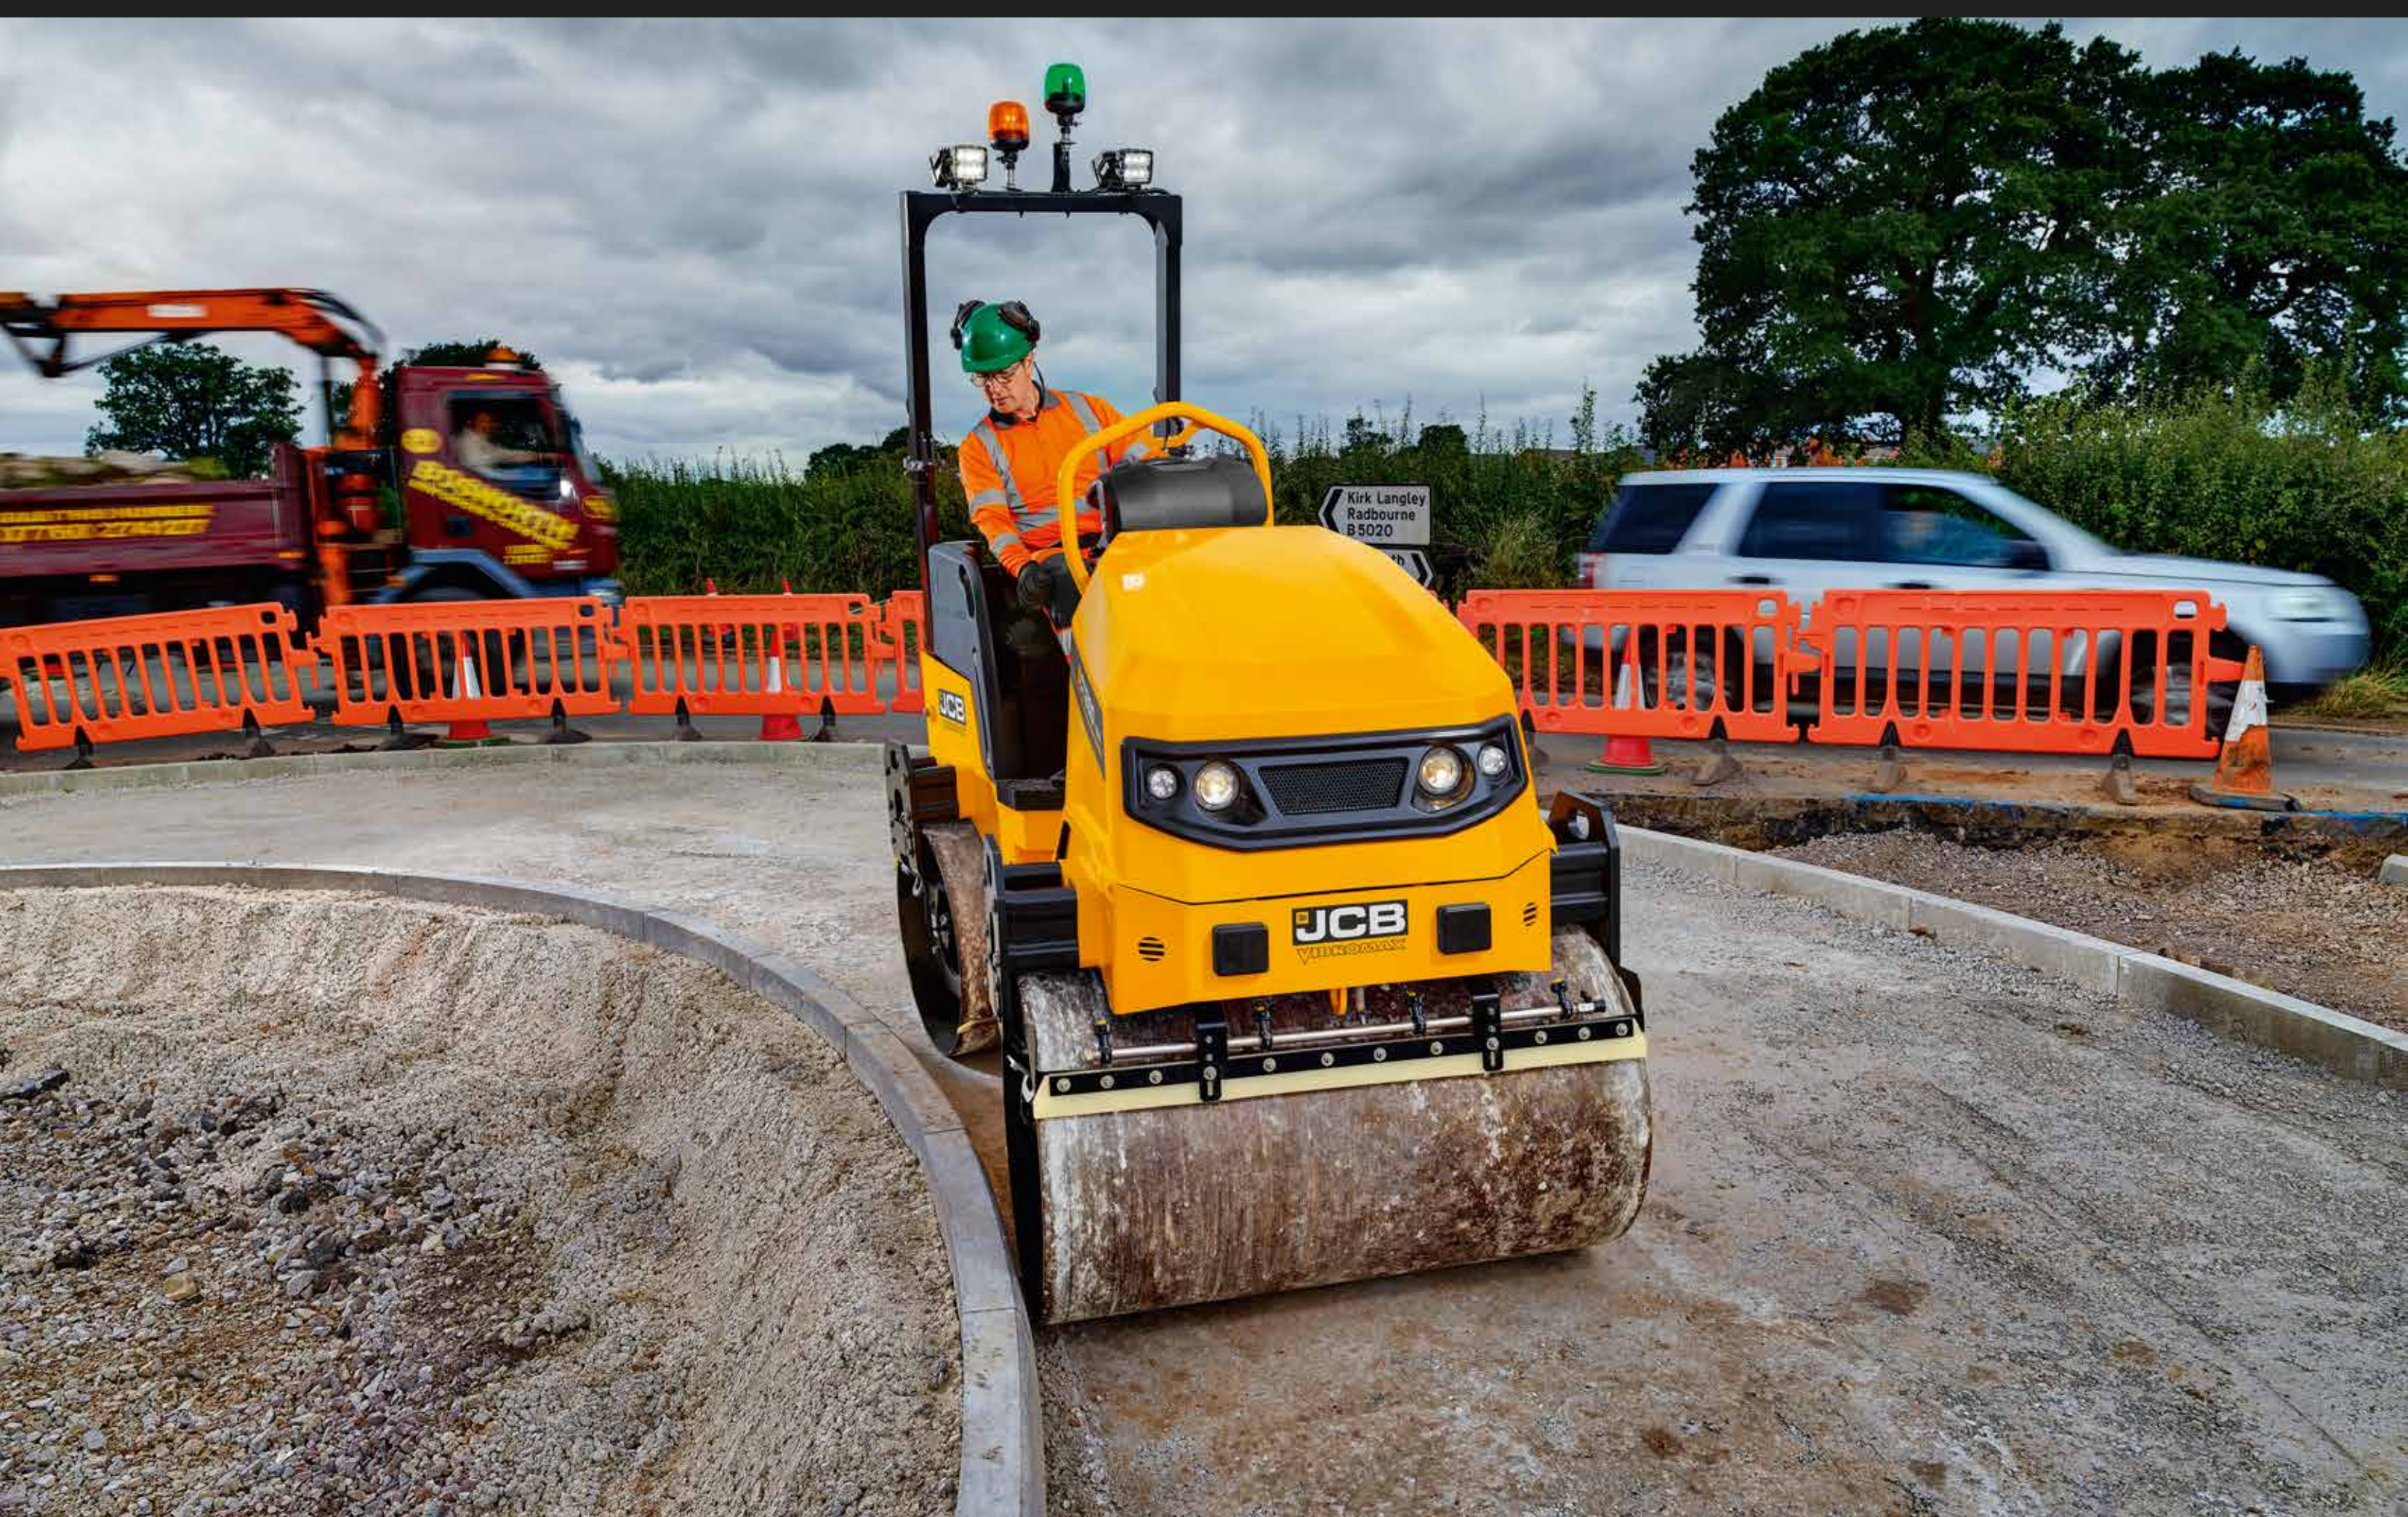


CONTRÔLE SIMPLE

Le levier d'entraînement directionnel réactif assure un fonctionnement en douceur, tandis que le panneau de contrôle offre des modes de travail faciles à comprendre et des commutateurs simples à utiliser.



SIMPLE À ENTREtenir

Avec des points d'entretien du moteur aisément accessibles, des intervalles d'entretien plus longs et de nombreuses pièces sans entretien, nos rouleaux tandem sont faciles à entretenir.

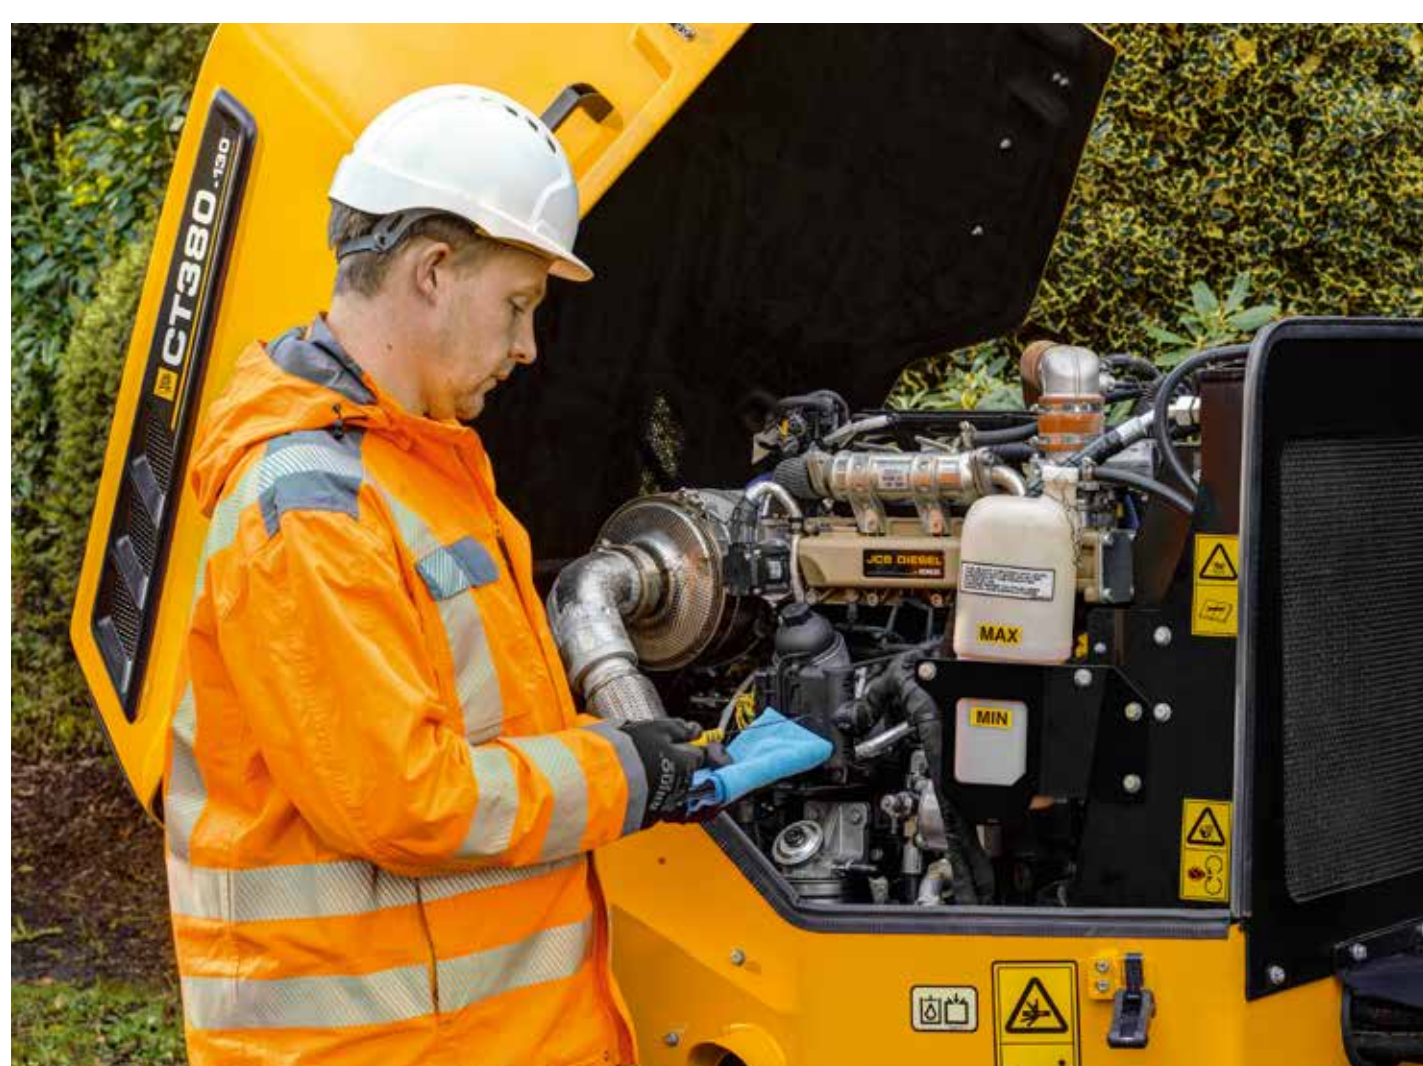

FACILITÉ D'ACCÈS

Bien protégé et situé au centre de la machine, le radiateur est facile à nettoyer et permet un accès aisé à la batterie et aux points d'entretien.

SIMPLE À SÉCURISER

Avec le système télématique JCB LiveLink de série et de nombreuses fonctions de sécurité intégrées, les nouveaux rouleaux tandem JCB vous garantissent une totale tranquillité d'esprit.



SÉCURITÉ D'UTILISATION

Le capteur de présence de l'opérateur sur le siège est un gage de sécurité lorsque le rouleau est en fonctionnement, mais intègre un délai de déclenchement qui laisse l'opérateur libre de ses mouvements sur l'assise.





DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE		CT160	CT260	CT380	CT430
Poids opérationnel	kg	1 710 – 1 790	2 420 – 2 560	4 100	4 500
Largeur du tambour	cm	80 – 100	100 – 120	130	140
Charge linéaire statique (avant/arrière)	kg/cm	8,4 – 11,4	11,9 – 12,3	15,8	16,1
Puissance moteur	cv	19	24,4	48,9	48,9
Fréquence	Hz	50 – 66	50 – 66	50 – 60	50 – 60
Force centrifuge	kN	10,9 – 19,1	23,6 – 41,1	41 – 59	44 – 63



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- 2 ans d'abonnement au système télématique JCB LiveLink
 - Articulation centrale sans entretien
 - Capot incliné pour une visibilité supérieure
 - Moteur conforme UE Stage V
 - Buses de pulvérisation orientées vers le haut
- Agencement simple et intuitif des commandes
 - Protection anti-effraction intégrée
 - Contrôle automatique des vibrations
 - Déport du tambour de 56 / 60 mm (CT160 / 260) et 80 mm (CT380 / 430)



LA SIMPLICITÉ DANS UN MONDE DIFFICILE

**POUR EN
SAVOIR PLUS**

**DEMANDER
UN DEVIS**



www.jcb.com

